


■ ファイバードラム ロックリングタイプ

- (1) 蓋と本体をバンドで締め付けるだけで密閉出来る、標準的なファイバードラムです。
- (2) 本体上下に鋼製の補強リングを用い強度の向上を図っております。
- (3) 蓋の種類は、鋼板（S-I型、S-F型）、合板（W型）、合紙（K型）の3素材4タイプあり、底（合紙底：1型、合板底：2型）との組み合わせにより、お客様のご要望に添った構造のドラムをご提供できます。
- (4) 封印を使えば、充填後のドラムに簡単に封印できます。

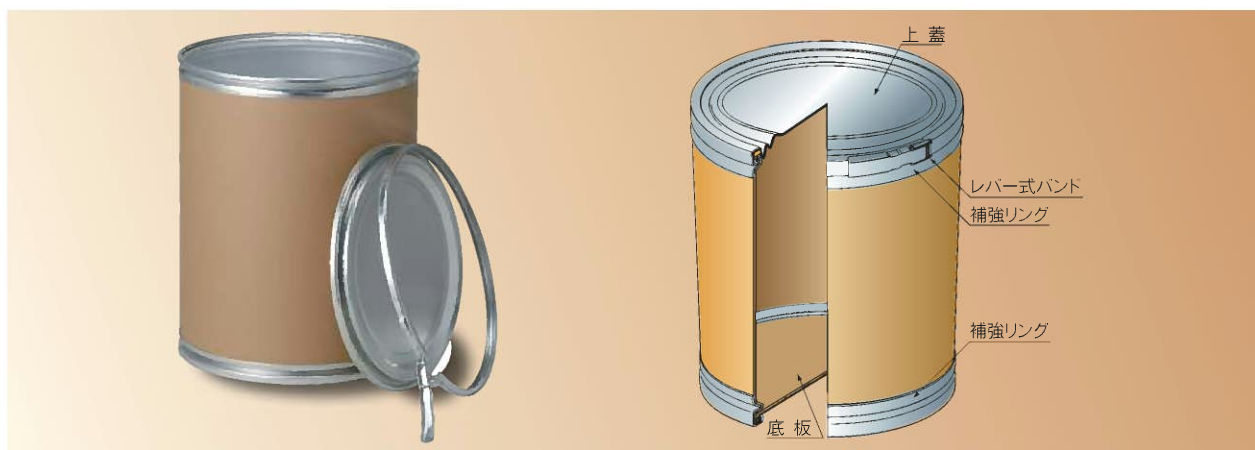

〔蓋部の種類〕

S-I型

(鋼板蓋インターロックタイプ)
缶同士を縦積みした時の安定感が抜群です。

S-F型





(鋼板蓋フラットタイプ)
一般的な鋼板蓋

W型

(合板蓋タイプ)

K型

(合紙蓋タイプ)



〔底部の種類〕

1型

(合紙底タイプ)



2型

(合板底タイプ)



※合紙底タイプは、2重底対応も可能です。

バンド・封印


プラスチック封印 (矢型タイプ)

レバーの穴に差し込むだけの一般的なタイプです。



インシュロックタイプ

ハサミやカッターなどの簡単な治具で開封できます。



ロックリングタイプ

* 蓋形状：F…フラットタイプ

I…インターロックタイプ (寸法：参考値)

容量(L)	内径(mm)	外径(mm)	外高(mm)	内高(mm)	蓋・底部の種類	蓋形状
220	540	556	1015	982	S-1・2	F
200	540	556	950	910	S-1・2	F
160	540	556	765	720	S-1・2	F
	505	522	860	820	S-1・2 W-1・2	F・I (Iの場合外高+8mm)
120	505	522	660	620	S-1・2 W-1・2	F・I (Iの場合外高+8mm)
	455	470	780	740	S-1・2	F
	450	466	820	780	S-1・2 W-1・2	F
	430	448	855	815	S-1・2 W-1・2 K-1・2	F
100	505	522	540	500	S-1・2 W-1・2	F・I (Iの場合外高+8mm)
	455	470	675	635	S-1・2	F
	450	466	688	648	S-1・2 W-1・2	F
	430	448	742	702	S-1・2 W-1・2 K-1・2	F
80	430	448	590	555	S-1・2 W-1・2 K-1・2	F
	390	408	735	690	S-1・2 W-1・2	I
50	390	408	470	418	S-1・2 W-1・2	I
	375	390	500	465	S-1・2 W-1・2 K-1・2	F・I
40	390	408	390	345	S-1・2 W-1・2	I
	375	390	410	375	S-1・2 W-1・2 K-1・2	F・I
20	350	363	270	222	S-1・2 W-1・2	I
	280	293	373	325	S-1・2 W-1・2	I

上記以外のサイズも製造可能ですのでご相談下さい。